



NÁVOD K OBSLUZE

DVOUHŘÍDELOVÝ ODŠŤAVŇOVAČ VTG-001

Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku.

Obsah


- 1 Informace
- 2 Funkce a díly
- 3 Sestavení
- 4 Provozní pokyny
- 5 Čištění
- 6 Bezpečnost a bezpečnostní opatření
- 7 Odstraňování závad
- 8 Specifikace výrobku


01 Informace

Děkujeme, že jste si koupili dvouhřídelový odšťavňovač Videa.

Před použitím odšťavňovače si pečlivě přečtěte tuto příručku a nahlížejte do ní, pokud máte jakékoliv otázky. Neodpovídáme za nehody způsobené používáním tohoto odšťavňovače v rozporu s pokyny uvedenými v této příručce.


02 Funkce a díly

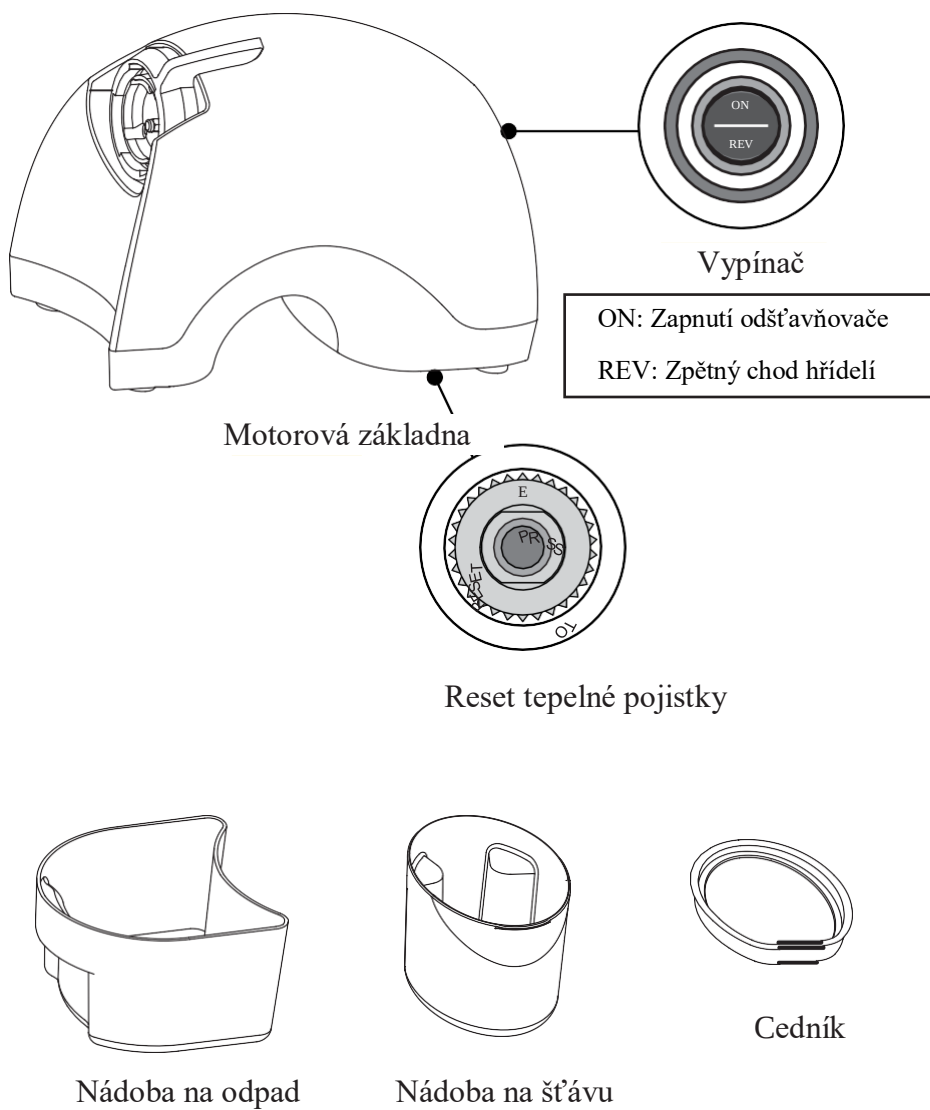

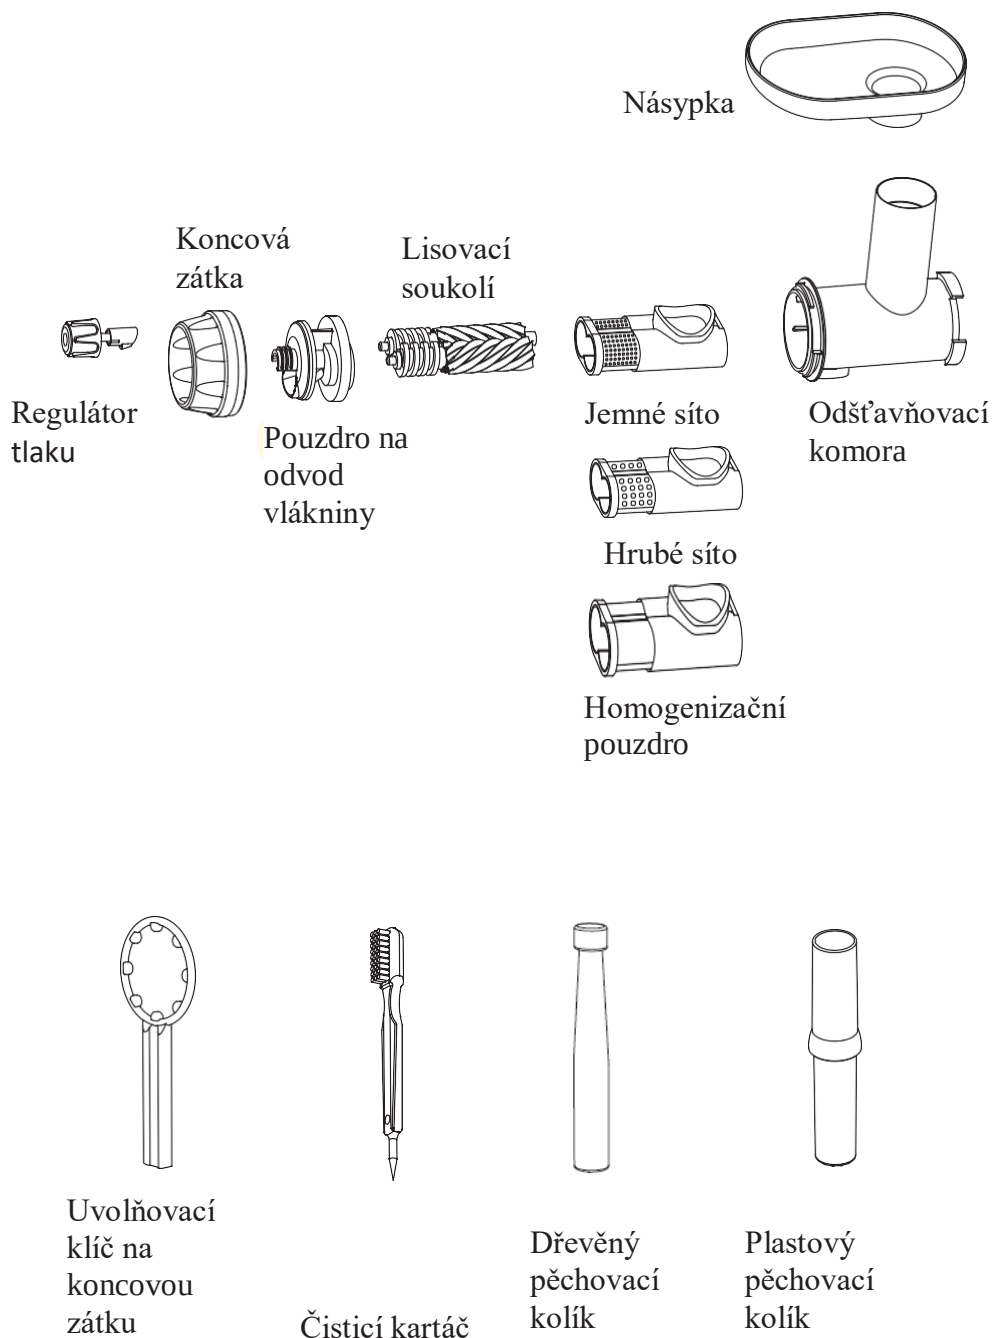


03 Sestavení


Otočný zajišťovací zámek





- 1** Uved'te otočný zajišťovací zámek na motorové základně do polohy „OPEN“ (otevřeno).

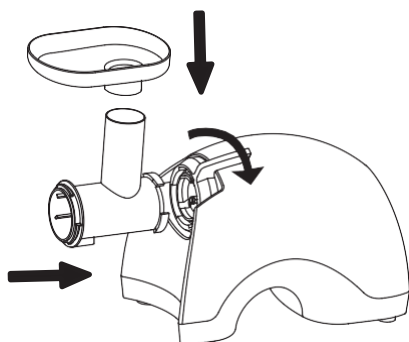


- 2** Nasad'te násypku na plnicí trubici. Pak vsad'te odšťavňovací komoru do otočného zámku a zajistěte ji otočením otočného zámku do polohy CLOSED.




- 3** Sesad'te lisovací soukolí k sobě tak, aby červená tečka na první hřídeli byla mezi dvěma červenými tečkami na druhé hřídeli. Nesestavujte přístroj jiným způsobem.

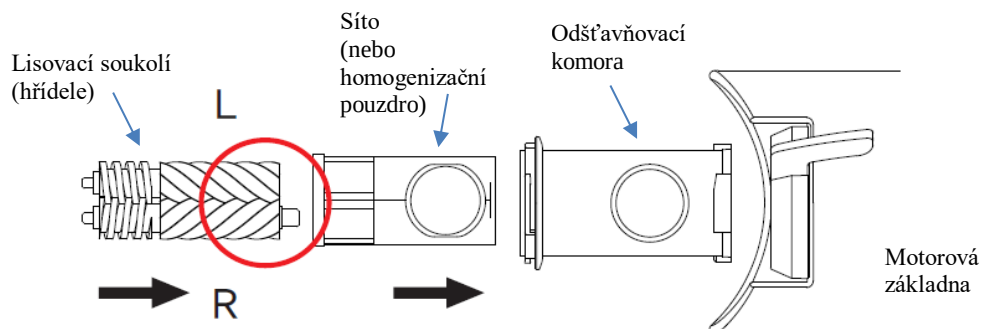


- 4** Nasuňte sesazené lisovací soukolí do vybraného síta tak, aby nylonové konce směřovaly ven a hnaná hřídel byla vpravo (R), jak vidíte na obrázku. Zasuňte tuto sestavu do odšťavňovací komory až nadoraz.

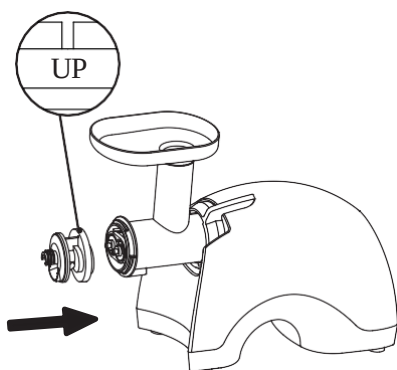


- 5** Připevněte pouzdro na odvod vlákniny tak, aby slovo „UP“ směřovalo nahoru.



- 6** Připevněte koncovou zátku jejím otočením po směru hodinových ručiček.

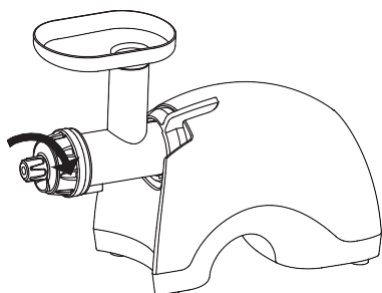


- 7** Zasuňte regulátor tlaku a otáčejte jím po směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.

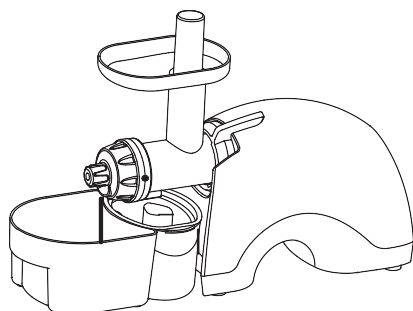


- 8** Umístěte nádobu na šťávu a nádobu na odpad pod odšťavňovač, jak vidíte na obrázku.

04 Provozní pokyny



1 Během sestavení


Vždy se ujistěte, že jsou hřídele správně sesazené a červená tečka na první hřídeli je mezi červenými tečkami na druhé hřídeli. Pokud to tak není, může se odšťavňovač poškodit.



2 Pokud se odšťavňovač zahltí během odšťavňování

Stiskněte tlačítko REV na několik vteřin, aby se odšťavňovač uvolnil, pak stiskněte tlačítko ON a pokračujte v odšťavňování.

Pozor Nesahejte na vypínač mokřýma rukama.

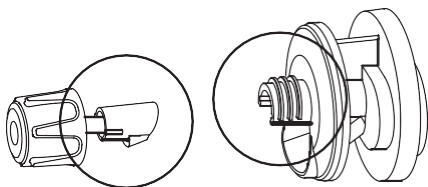

3 Při nasazování regulátoru tlaku

Regulátor tlaku lze nasadit pouze s „hákem“ směřujícím dolů. Nenasazujte regulátor tlaku silou. Točte jím po směru hodinových ručiček až nadoraz.

4 Používání regulátoru tlaku

Regulátor tlaku upravuje tlak a může zvyšovat výtěžnost.



Když je regulátor zašroubovaný nadoraz, směřuje šipka dolů. Otočte jím proti směru hodinových ručiček do požadovaného nastavení 1 až 3.

Nastavení 1 znamená maximální tlak a doporučujeme jej na tvrdou kořenovou zeleninu a listovou zeleninu.


Nastavení 2 má menší tlak a používá se na měkké ovoce jako bobulovité ovoce, pomeranče a jablka, aby nedocházelo k hromadění surovin uvnitř odšťavňovače.

Pokud se suroviny stále hromadí:


Můžete regulátor zcela odstranit, abyste minimalizovali protitlak. Je možné vždy odšťavňovat bez něj, ale s o něco menší výtěžností.

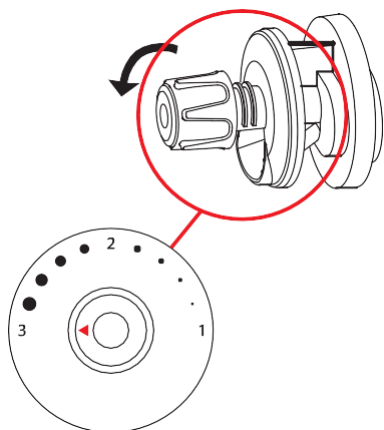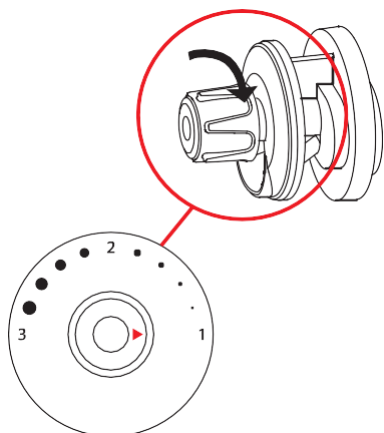


5 Výběr správného síta



Jemné síto má drobné otvory a hodí se na přípravu čistých šťáv s minimálním obsahem vlákniny. Toto síto budete používat nejčastěji, zvláště pak na listovou a kořenovou zeleninu a pevné ovoce (jablka).




Hrubé síto má větší otvory a připravíte s ním hustší a dužnatější šťávu. Hodí se na měkčí ovoce, jako je rybíz a další bobuloviny, ananas, kiwi. Dělá citrusovou šťávu s kousky dužiny.




Homogenizační pouzdro neslouží k přípravě šťávy. Místo toho suroviny rozmačká a smíchá. Hodí se na přípravu sorbetů z mraženého ovoce, dětských příkrmků a oříškových másel.


05 Čištění

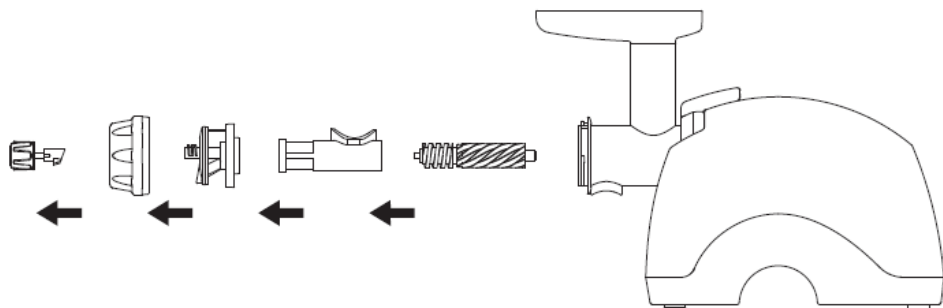

1 Rozeberte odšťavňovač opačným způsobem než při sestavování.

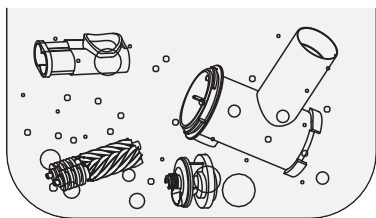

2 Opláchněte všechny díly pod tekoucí vodou. Očistěte síto kartáčem a odstraňte z něj všechny zbytky surovin. Nedávejte žádný díl do myčky na nádobí. Díly nejsou vhodné do myčky.

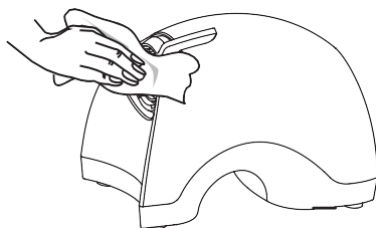

3 Otřete motorovou část utěrkou. Nepochlévejte vodou.

※ Zbarvení od šťávy

Některé druhy ovoce a zeleniny, zejména kořenová zelenina jako mrkev a řepa, mohou zbarvit díly odšťavňovače. Zbarvení je přirozené a nezávadné. Pokud však chcete díly vyčistit, ponořte je do roztoku octa a vody v poměru 50:50. V některých případech bude nutné postup několikrát zopakovat, abyste skvrny zcela odstranili.

06 Bezpečnost a bezpečnostní opatření

Před použitím odšťavňovače si pečlivě přečtěte tuto část.

Legenda



Tento symbol označuje zákaz. Nedodržení tohoto symbolu může způsobit poškození odšťavňovače nebo poranění osob.



Tento symbol označuje bezpečnostní pokyny.



Nezapojujte a neodpojujte zařízení mokřma rukama. Hrozí nebezpečí elektrického šoku a zranění.



Zasuňte zástrčku do zásuvky napevno a správně. Uvolněná zástrčka může způsobit elektrický šok nebo požár.



Zapojujte přístroj do zásuvky, která má odpovídající napětí. Nesprávné napětí může přivodit elektrický šok, požár a poškodit zařízení.



Nepoškozujte napájecí kabel. Pokud je napájecí kabel poškozený, může způsobit elektrický šok nebo požár.



Toto zařízení neobsahuje žádné díly, které může uživatel opravit sám. Nepokoušejte se jej otvírat nebo opravovat. Pokud to uděláte, můžete si způsobit elektrický šok, poranění nebo požár. Pokud potřebujete technický servis, kontaktujte autorizované servisní středisko.



Pokud je zástrčka nebo napájecí kabel poškozený, nespouštějte zařízení. Může dojít k elektrickému šoku, požáru nebo zranění.



Nevkládejte do přístroje prsty nebo cizí předměty.




Nenamáčejte motorovou základnu. Ujistěte se, že do vypínače nevniká žádná tekutina. Nesahejte na vypínač mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí elektrického šoku, poranění nebo požáru.




Toto zařízení nesmí používat děti nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi. Nesprávné použití může poškodit odšťavňovač nebo způsobit uživateli poranění.



Nevkládejte do plnicího otvoru cizí předměty. Používejte pouze přechovací kolík. Vložené předměty poškodí odšťavňovač a mohou zničit hřídele.



Vždy používejte zařízení na rovném a stabilním povrchu. Nestabilní povrchy mohou vést k poškození spotřebiče během provozu.



Nehýbejte s odšťavňovačem, ani ho nerozebírejte, pokud je spuštěný.

Můžete poškodit odšťavňovač nebo se zranit.



Nedávejte díly odšťavňovače do vroucí vody.

Hrozí jejich deformace.



Nepouštějte odšťavňovač na zem ani do něj ničím nebouchejte.
Hrozí nebezpečí elektrického šoku, poškození nebo požáru.



Když zařízení nepoužíváte, vypojte jej. Nevypojujte zařízení taháním za kabel, ale vytáháním ze zásuvky. Tahání za kabel může kabel poškodit a způsobit zranění, elektrický šok nebo požár.



Pokud hřídele přestanou běžet během odšťavňování, podržte tlačítko REV po 3-5 vteřin, aby se ucpaný odšťavňovač vyčistil, pak stiskněte tlačítko ON a pokračujte. Pokud neuvolníte ucpaný odšťavňovač, mohou se hřídele poškodit a motor přehřát.



Nepoužívejte přístroj déle než 30 minut.
Pokud se motor přehřívá, nechejte spotřebič vychladnout 2-3 hodiny, než jej použijete znovu.



Pokud cítíte zápach spáleniny, slyšíte skřípot nebo vidíte kouř, přestaňte spotřebič používat a kontaktujte autorizované servisní středisko.

Poznámka: Je běžné, že odšťavňovač vrže, pokud odšťavňujete zeli.



Nesnažte se natlačit příliš velké kusy surovin do plnicího otvoru. Nakrájejte je na malé kousky, které se vejdou dovnitř. Tlačení velkých kusů může poškodit plnicí otvor nebo způsobit přehřátí motoru.




Nikdy nedávejte do odšťavňovače led. Přístroj není navržen na drcení ledu a může se poškodit. Před homogenizací mraženého ovoce nechte ovoce vždy cca 10 minut povolit.

07 Odstraňování závad

Předtím, než kontaktujete technické oddělení nebo servisní středisko, si prosím přečtěte níže uvedené rady.

Závada	Co zkontrolovat
Odšťavňovač nejde zapnout.	- Ujistěte se, že je odšťavňovač správně zapojený do zásuvky se správným napětím. - Stiskněte tlačítko Reset pod odšťavňovačem.
Odšťavňovač se vypíná během provozu.	- Ujistěte se, že je odšťavňovač správně sestavený. - Stiskněte tlačítko REV a držte jej 3-5 vteřin, aby se ucpaný odšťavňovač vyčistil.
Odšťavňovač vydává neobvyklé zvuky.	- Zkontrolujte, že jsou hřídele správně srovnané podle červených teček. - Ujistěte se, že nejsou v odšťavňovací komoře cizí předměty. - Zkontrolujte, že nejsou hřídele poškozené.
Koncová zátká nejde nasadit.	- Ujistěte se, že je odšťavňovač správně sestavený.
Odpad nevypadává a suroviny se hromadí.	- Povolte regulátor tlaku.
Odpad je příliš řídký a mokrá.	- Utáhněte regulátor tlaku.
Suroviny ucpávají plnicí otvor.	- Stiskněte tlačítko REV a držte jej 3-5 vteřin, pak odšťavňovač znovu zapněte. - Pokud se v plnicím otvoru zasekl velký kus suroviny, vypněte přístroj, rozeberte ho a kus odstraňte.

※ Pokud přístroj nefunguje ani po provedení výše uvedených kroků k odstranění závad, kontaktujte servisní středisko.

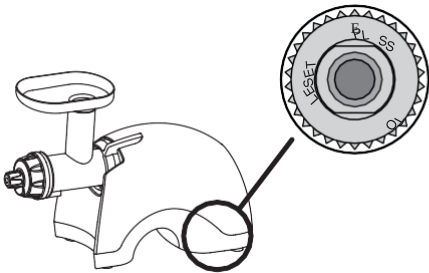

Reset tepelné pojistky

Tento spotřebič má místo automatické tepelné pojistky manuální reset tepelné pojistky. Pokud dojde ke zkratu nebo přetížení spotřebiče, stiskněte reset tepelné pojistky.

08 Specifikace výrobku

Název výrobku	Dvouhřídelový odšťavňovač Vidia
Jmenovité napětí	220–240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Spotřeba energie	150 W
Délka kabelu	1,6 m
ot./min	120 ot./min
Hmotnost	6,5 kg
Rozměry	165 mm šířka 440 mm hloubka 310 mm výška

Záruka a servis

Na odšťavňovač Vidia VTG-001 se vztahuje dvouletá záruka výrobce ode dne zakoupení. Tato záruka platí pouze při použití v domácnosti. Záruka se nevztahuje na poškození nebo závady způsobené používáním výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v této příručce.

Pokud se objeví problémy s odšťavňovačem Vidia VTG-001 během záruční lhůty, kontaktujte prodejce nebo autorizované servisní středisko. Tento odšťavňovač neobsahuje žádné díly, které může uživatel opravit sám. Pokusy o opravu odšťavňovače mohou být nebezpečné.

Tento výrobek splňuje všechny požadavky základních evropských nařízení, která se ho týkají. Mohou být provedeny změny v textu, designu a technických specifikacích bez předchozího upozornění a tímto si vyhrazujeme právo tyto změny provádět.



Servisní středisko:

Mipam bio s.r.o.
Rudolfovská 11
370 01 České Budějovice
+420 776 584 327
+420 800 110 990
servis@mipam.cz